


Protezione sonda per sonde Ø14 mm, PBT e griglia in acciaio da 10µm

P8

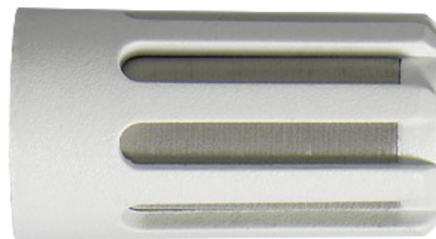

Introduzione

Le installazioni con sonde compatte richiedono fin dall'inizio una protezione adeguata al diametro della sonda, alla filettatura e al materiale richiesto. P8 è specificato per sonde Ø14 mm con filettatura M12x1, offrendo ai tecnici un accessorio chiaramente definito per i punti di misura compatibili.

La costruzione combina PBT con protezione a griglia in acciaio inossidabile da 10µm. Ciò conferisce alla parte anteriore della sonda un elemento di protezione specificato, mantenendo al contempo semplice la selezione durante l'assistenza, la sostituzione o la configurazione del sistema.

Con una temperatura di esercizio di -40...120 °C, P8 supporta l'utilizzo in ambienti con sonde sia freddi che caldi, laddove siano richieste la compatibilità Ø14 mm, la connessione M12x1 e la protezione a griglia in acciaio inossidabile.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

www.senseca.com/it/prodotto/p8-protezione-sonda-per-sonde-o14-mm-pbt-e-griglia-in-acciaio-da-10um