

Sonda de inserción de acero inoxidable Ø10 mm, empuñadura en T

GTF 40-K /GTF 40-T /GTF 40-P

Introducción

Sonda de penetración de acero inoxidable extrarrobusta con mango en T. Especialmente indicada para medir en balas de heno y paja o productos a granel similares, como astillas de madera y grano.
Disponibles versiones tipo K y Pt100 / Pt1000 en distintas longitudes

Tipo K: GTF 40-K
Pt1000: GTF 40-T
Pt100: GTF 40-P

El mango en T ergonómico, soldado por láser, permite al usuario aplicar una fuerza elevada para introducir la sonda en balas fuertemente compactadas.

La punta robusta ofrece la mejor solución en cuanto a tiempo de reacción de medición y robustez.

Tubo de sonda extra-resistente
Diámetro de Ø10 mm con acero de 1 mm de espesor: para un funcionamiento seguro en aplicaciones exigentes.

Empuñadura en T ergonómica
Empuñadura extrarrobusta soldada por láser para una inserción cómoda incluso en balas prensadas.

Punta robusta
Punta fresada con un equilibrio óptimo entre robustez y afilado.

Longitud de sonda a elegir
Amplia variedad de longitudes distintas para elegir entre movilidad y mediciones en profundidad, desde 62 cm hasta 250 cm

Ver el producto en nuestro sitio web
www.senseca.com/es/producto/gtf-40-sonda-de-insercion-de-acero-inoxidable-empunadura-en-t

Características


Variantes Pt1000 y termopar

Se admiten todos los principios relevantes: Pt1000 con conector BNC para instrumentos ECO 120 compactos de alta precisión, Pt100 M12 para PRO111/115 o termopares tipo K para el ECO 130 o el PRO 131/135.


Construcción soldada por láser

Resistencia y durabilidad máximas gracias a la soldadura láser de alta calidad de los componentes implicados (mango-vástago-punta).

Detalles

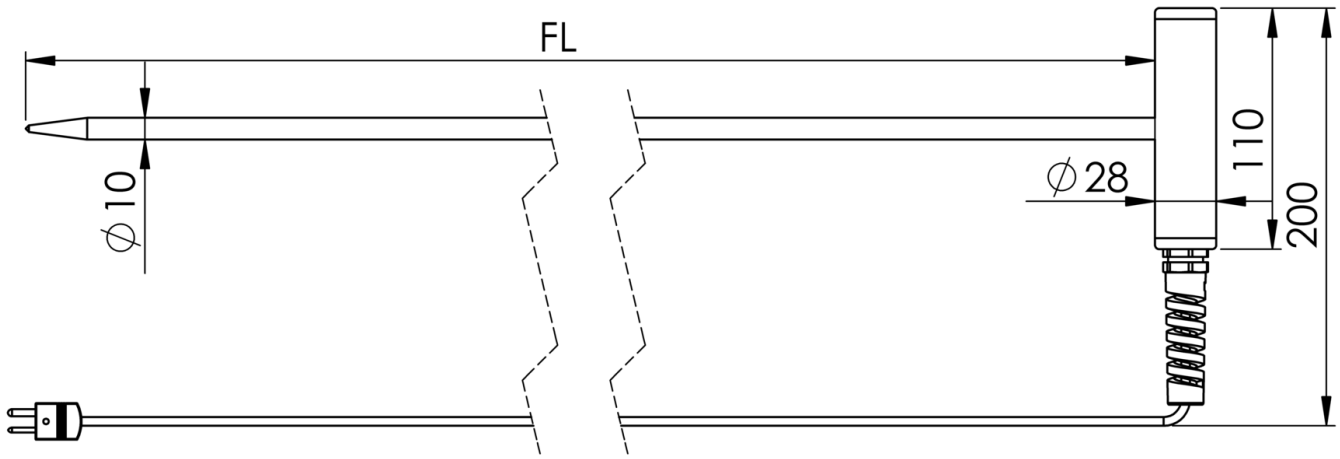

Versión tipo K

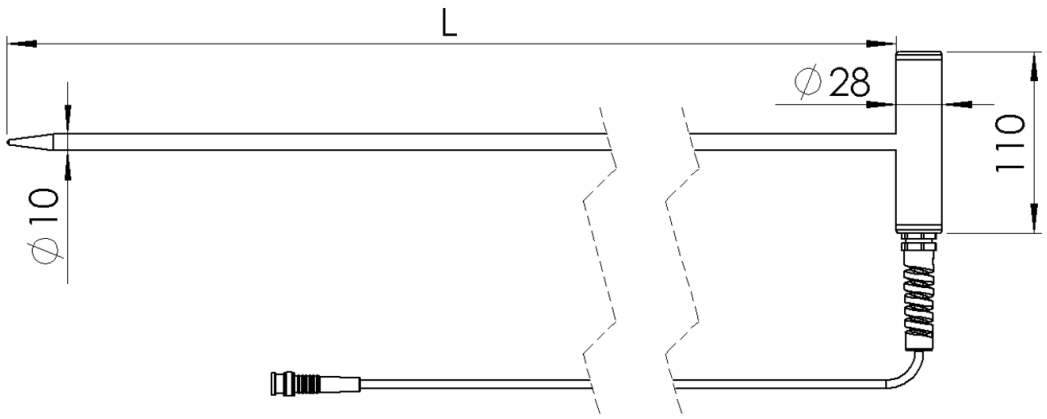

Versión BNC Pt1000