

Sonda di penetrazione in acciaio inossidabile Ø10 mm, impugnatura a T

GTF 40-K /GTF 40-T /GTF 40-P

Introduzione

Sonda di penetrazione con impugnatura a T in acciaio inox extra robusta. Particolarmente indicata per la misurazione in balle di fieno e paglia o merci sfuse simili come cippato di legno e cereali.
Sono disponibili versioni tipo K e Pt100 / Pt1000 in diverse lunghezze:

Tipo K: GTF 40-K
Pt1000: GTF 40-T
Pt100: GTF 40-P

L'impugnatura a T ergonomica saldata al laser consente all'utente di applicare una forza elevata per inserire la sonda in balle fortemente compresse.

La punta robusta offre la miglior soluzione in termini di tempo di reazione della misurazione e robustezza.

Tubo sonda estremamente robusto

Diametro Ø 10 mm con acciaio di 1 mm di spessore - per un funzionamento sicuro in applicazioni impegnative.

Impugnatura a T ergonomica

Impugnatura saldata al laser extra robusta per un inserimento comodo anche in balle pressate.

Punta massiccia

Punta fresata con un equilibrio ottimale tra robustezza e affilatura.

Scelta della lunghezza della sonda

Ampia varietà di lunghezze diverse tra cui scegliere per bilanciare mobilità e misurazioni in profondità, a partire da 62 cm fino a 250 cm

Visualizza il prodotto sul nostro sito
www.senseca.com/it/prodotto/gtf-40-sonda-di-penetrazione-in-acciaio-inossidabile-impugnatura-a-t

Caratteristiche


Varianti Pt1000 e termocoppia

Tutti i principi significativi supportati: Pt1000 con connettore BNC per strumenti compatti ad alta precisione ECO 120 , Pt100 M12 per PRO111/115 o termocoppie tipo K per ECO 130 o PRO 131/135.


Costruzione saldata al laser

Massima resistenza e durabilità grazie alla saldatura laser di alta qualità dei componenti coinvolti (impugnatura - stelo - punta).

Dettagli

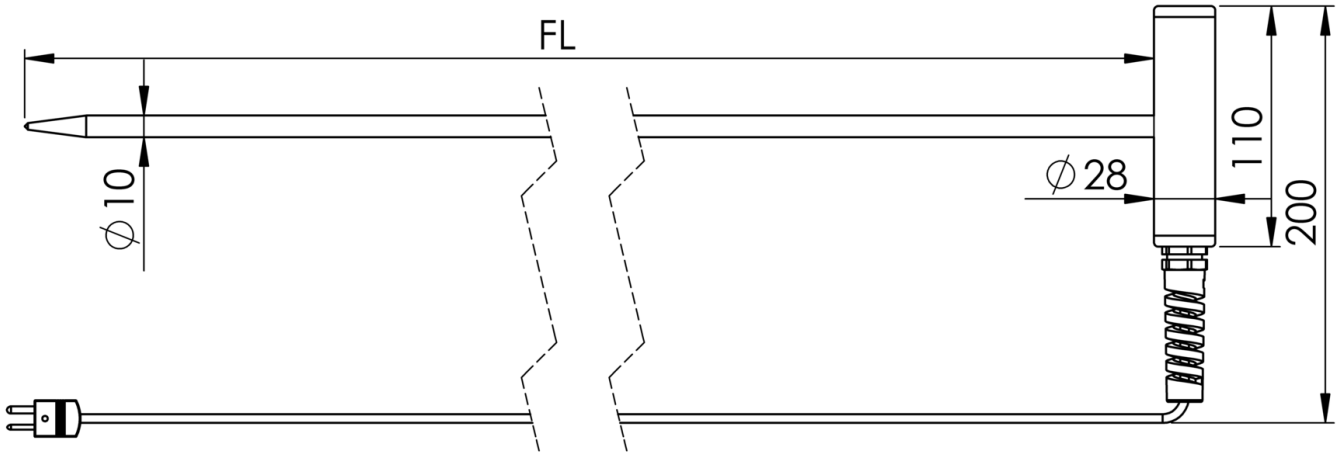

Versione tipo K

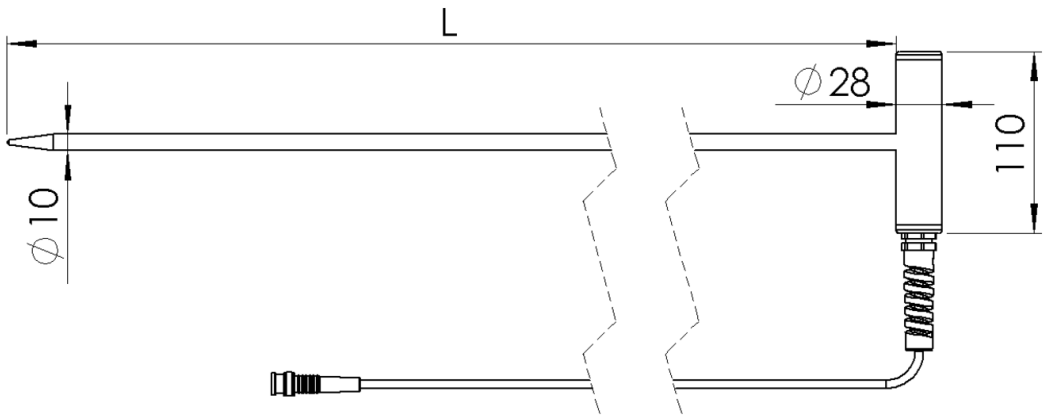

Versione BNC Pt1000